




编号5

Electric Diagram: SPST

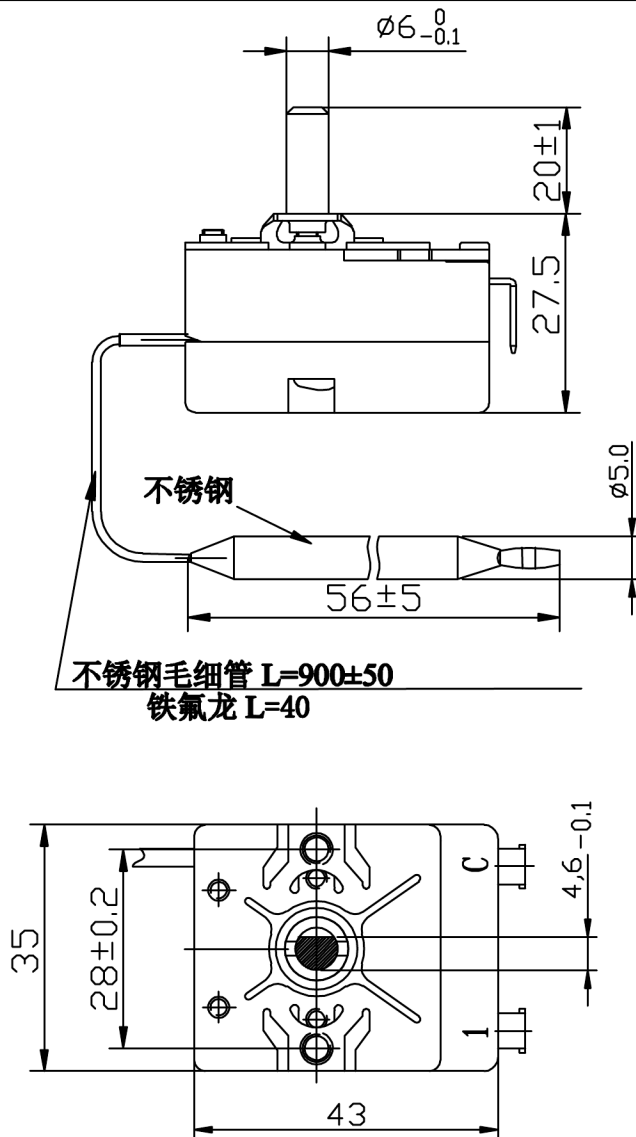

Rotating Angle

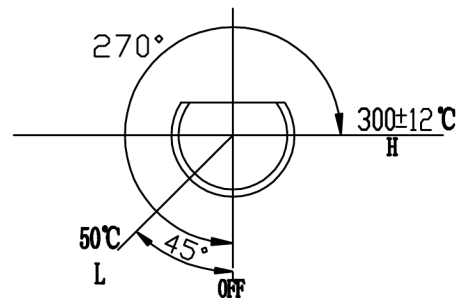

技术参数

- 1.H点温度/OFF: $300 \pm 12^\circ\text{C}$
L点/OFF: (50°C)
- 2.额定电压: AC250V 额定电流: 25A
- 3.电气强度: 2000VAC/1min/0.5mA
- 4.触头接触电阻: $< 50\text{m}\Omega$
- 5.绝缘电阻: $> 100\text{M}\Omega$
- 6.主体最高耐温: 125°C
- 7.感温包最高耐温: 350°C
- 8.产品寿命: > 10 万次

附注:

- 1、图示调节轴处于高温H点位置
- 2、温控器的毛细管、感温筒属易损部件，不得碰伤、压扁、折断，以免影响性能或导致动作温度的漂移
- 3、温控器的动作温度是在环境温度为 25°C ，毛细管浸在 $30 \sim 80\text{mm}$ 长度的热源中；如果环境温度有异于 25°C 或毛细管浸在热源中的长度有异于 $30 \sim 80\text{mm}$ 时，测试结果将会有改变
- 4、测试条件：温度变化升降速率 $< 1^\circ\text{C}/\text{min}$

					AUTOMATIC RESET SPST. THERMOSTAT		HENG THERM MODEL	
							HTR-C403	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	MODEL: HTR-C403		版次	
设计			日期				GUANGZHOU HENG THERM THERMOSTAT LTD.	
校对			日期					
审核			日期					
批准			日期					